


3D perception CompactView SX60 HA



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der CompactView SX60 HA DLP hat 6500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 7500:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Durch die Helligkeit von 6500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 702 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 468 cm) wird der Projektor schaffen. Seit 2006 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller 3D perception angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Projektionssystem



1 x 0,95" LVDS DC3 DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6500 / - 1000 stufenlos regelbar Leinwand 2167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 7500:1 full on/off Leinwand 7500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,8667 min. Lumen Leinwand 0.289 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 300W UHP Lampe
Artikel Nr.: LMP15695



Licht Lebensdauer

2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

19,69% / 0,64 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

-

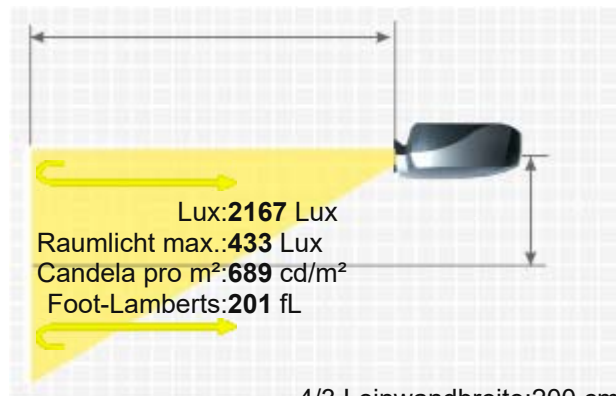

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV
YUV
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
USB
RJ45 Hub
RS232C Din 9pin



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1050W
Maße BxHxT	507,3 x 218,3 x 375,4 mm (20"x8,6"x14,8") 41.45 L/dm³
Betriebsgeräusch	30 dB im Eco Mode

Gewicht	15,00 kg / 33,07 lbs.
Keystone-Korrektur	Vertikal und horizontal
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	201 fL / max. 702 cm Bildbreite
Candela pro m²	703.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Dynamische Irisblende ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Faroudja DCDi mit pull down ■ Farbrad wahlweise: ■ - 3-segment 3x graphics, visualisation and simulation ■ - 4-segment 2x graphics ■ - 4-segment 2x high brightness
----------------------	--

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
EN16	4-7:1	8-14 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN14	2.5-4:1	5-8 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN13	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN11	1.7-2.5:1	3.4-5 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
EN15	1.2:1	2.4 m	+/-55%	+/-45%	Kein Zoom
EN12	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
---------	--

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/3dperceptionCompactViewSX60ha.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.