


Barco SLM R6 Performer



BARCO SLM R6 PERFORMER



Kurzvorstellung Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Barco SLM R6 Performer. Der Grossanlässe DLP Projektor hat eine SXGA 1280 x 1024 Auflösung und einen Kontrast von 800:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 599 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 399 cm würden wir hier empfehlen. Er kam 2003 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Barco angeboten. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem



3 x DLP Chip
SXGA 5/4 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 1563 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 800:1 full on/off

Leinwand 800:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 6,2500 min. Lumen

Leinwand 1.962 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -12,5% Hori.: +/-32,5% motorisch max.

Auflösung

SXGA 1280 x 1024

1.310.720 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, EDTV 480p, 576p HDTV 1080i, 720p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

1200W Xenon Lampe
Artikel Nr.: R9840740



Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

nein

Anschlüsse

5 x BNC RGBHV
RS232C
SDI in
2 x DVI in und out

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

1600W

Maße BxHxT

585 x 426 x 876 mm (23"x16,8"x34,5") 218.31 L/dm³

Betriebsgeräusch

50dB

Gewicht



56,00 kg / 123,46 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

90%

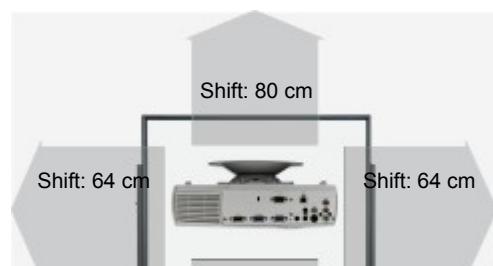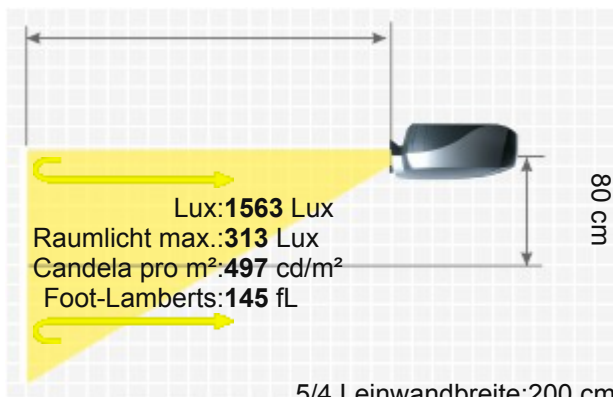

Frequenz	-
Foot-Lamberts	145 fL / max. 599 cm Bildbreite
Candela pro m²	507.5 cd/m²



- Lens shift Funktion motorisch max.
 - Freeze
 - Kensington Slot
 - Digital Zoom
 - RJ45 optional
 - SDI und HD-SDI optional
- Ausstattung (Extras)
- Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Barco TLD5.0-8.0:1	4.9-8.02:1	9.8-16 m	50-12.5%	+/-32.5%	motorisch
Barco TLD2.8-5.0:1	2.76-4.91:1	5.5-9.8 m	50-12.5%	+/-32.5%	motorisch
Barco TLD2.0-2.8:1	1.92-2.72:1	3.8-5.4 m	50-12.5%	+/-32.5%	motorisch
Barco TLD1.6-2.0:1	1.55-1.94:1	3.1-3.9 m	50-12.5%	+/-32.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Barco TLD1.2:1	1.2:1	2.4 m	42-12.5%	+/-29.5%	Kein Zoom
Barco TLD0.8:1	0.82:1	1.6 m	15-12.5%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2003 // Letzte Datenänderung: 2023-10-26

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/barcoslrmr6performer.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.