CTX EzPro / EP702



Kurzvorstellung Beta 2.5	Kurze Vorstellung des CTX EzPro / EP702. Der Standard-Portabel DLP Projektor hat eine SVGA 800 x 600 Auflösung und einen Kontrast von 400:1 200:1 nach Ansi. Bis zu 246 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 800 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 164 cm liegen. Dieses Modell wird von CTX nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	0,9" DLP Chip SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip
Ansi-Lumen (Projektor)	800
Kontrast (Projektor)	400:1 full on/off 200:1 nach Ansi
Schwarzwert (Projektor)	2,0000 min. Lumen
Ansi-Lumen (Leinwand)	267 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast (Leinwand)	400:1 full on/off 200:1 nach Ansi
Schwarzwert (Leinwand)	0.673 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert
Wiedergabesignale	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M/N und SECAM
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	120W P-VIP Lampe Artikel Nr.: SP.81408.001 / SP.82004.001
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Focus	manuell
Zoom	Kein Zoom
Objektiv	F=2,88 f=30,7mm
Projektionsverhältnis	1,68:1
Audio	-
Anschlüsse	Cinch Video in S-Video in
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	190W
Maße BxHxT	90 x 218 x 252 mm (3,5"x8,6"x9,9") 4.94 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	2,30 kg / 5,07 lbs.
Keystone-Korrektur	
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-69 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	25 fL / max. 246 cm Bildbreite
Candela pro m²	87.5 cd/m²



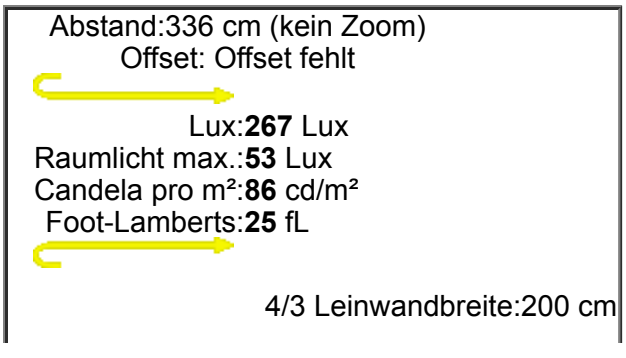

. Leinwand:1 Gain

Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Kensington Slot ■ Bild im Bild ■
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Mehr Details	https://www.hcinema.de/pro/ctxep550.html