CTX PS 6140



3LCD Bild im Bild

Kurzvorstellung Beta 2.5	Kurze Vorstellung des CTX PS 6140. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 400:1. Durch die Helligkeit von 1400 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 326 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 217 cm breit sein. Dieses Modell wird von CTX nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,7 TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	1400	467 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	400:1 full on/off	400:1 full on/off
Schwarzwert	3,5000 min. Lumen	1.176 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	150W EHPL Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,3
Objektiv	F=1,7-1,9 f=21,5-28 mm
Projektionsverhältnis	1,51-1,97:1
Audio	1 x 1W
Anschlüsse	DVI in D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack in Maus in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	220W / 12W standby
Maße BxHxT	243 x 91 x 283 mm (9,6"x3,6"x11,1") 6.26 L/dm³
Betriebsgeräusch	38dB
Gewicht	2,70 kg / 5,95 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 43-85 Hz

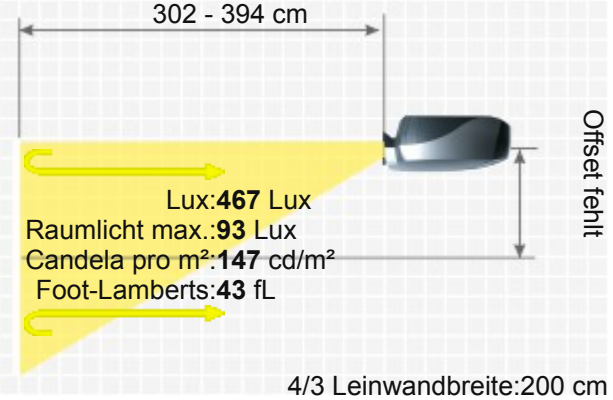

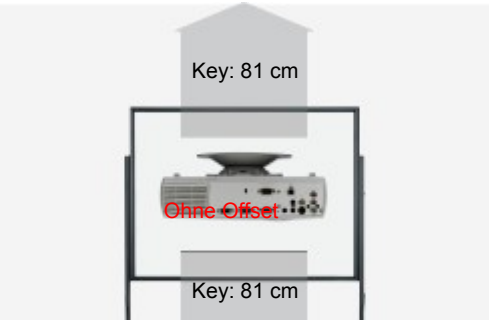

CTX PS 6140

Foot-Lamberts	43 fL / max. 326 cm Bildbreite
Candela pro m²	150.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Bild im Bild
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/ctxps6140.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.