Epson EB-PU2213W

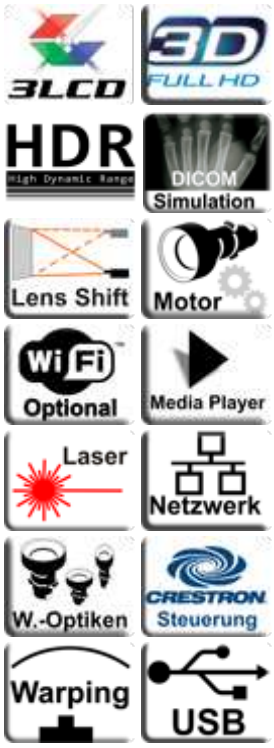



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Epson EB-PU2213W 3D Laser LCD Beamer hat 13000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 25000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der Projektor ist mit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem sein. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Bis zu 1158 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 13000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 772 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.
Projektionssystem	3 x 1,03" LCD TFT Panel WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	13000	5778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	25000000:1 full on/off	25000000:1 full on/off
Schwarzwert	0,0005 min. Lumen	0 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p **Mediaplayer Formate:** .avi, .jpeg (.JPEG), .png, .bmp, .gif
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)
Einsatzgebiet	Grossanlässe | Festinstallation im Höhrsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	Laser Artikel Nr.: 2173310
Licht Lebensdauer	20000 Std.
Betriebskosten	0,00 € da Laser
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1.63
Objektiv	F=2,0-2,1 f=14,8-17,7 mm

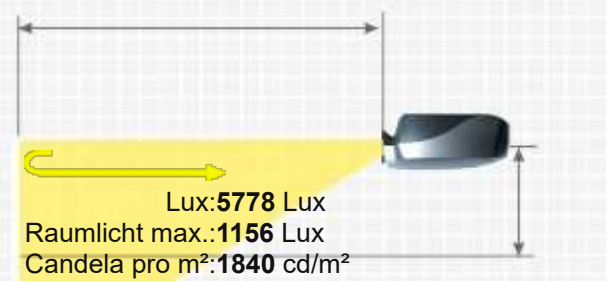

EPSON ELPLX02 / ELPLX02W



16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

Projektionsverhältnis	-
Audio	Kein Lautsprecher integriert.
Anschlüsse	1x HDMI in 1x DVI-D 1x VGA 1x 3G-SDI-in und out 1x Mini Jack Audio in und out 1x USB Type B 2x USB Type A x 2 (5 V, 2.0 A) 1x USB Type A for Wireless LAN (optional) 1x RS232C Din 9 pin in 1x RJ45 in)



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	886W/ 646W im ECO
Maße BxHxT	586 x 218 x 492 mm (23,1"x8,6"x19,4") 62.85 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	23,80 kg / 50,71 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	537 fL / max. 1158 cm Bildbreite
Candela pro m²	1879.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Integrierter Mediaplayer ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ High Dynamic Range (HDR) ■ Warping ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Steuerung über Web-Browser ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ DICOM SIM
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
ELPLL08	5.27-7.41:1	1054-1482 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM11	3.54-5.41:1	708-1082 m	+/-60%	+/-18%	manuell

ELPLM10	2.42-3.71:1	484-742 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM15	1.57-2.56:1	314-512 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW06	1.19-1.62:1	238-324 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW08	0.86-1.21:1	172-242 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU04	0.64-0.77:1	128-154 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU03	0.48-0.57:1	96-114 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLX02 / ELPLX02W	0.35:1	70 m	+/-15%	+/-15%	Kein Zoom

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
Angelegt: 2022-04-28 12:22:40



Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/epsonebpu2113w.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.