


Epson EB Z8450W/U/NL



EPSON EB Z8450W/U/NL

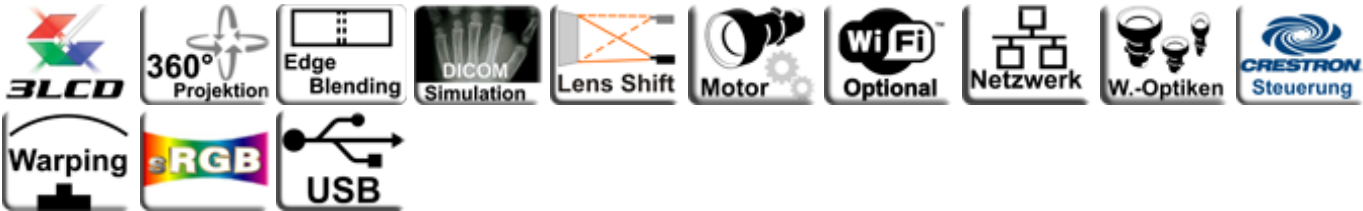

Der Epson EB Z8450W/U/NL LCD Beamer hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Eine Bildbreite von bis zu 850 cm ist möglich, da der Projektor 7000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Seit 2012 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Epson angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	7000	Leinwand	3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		5000:1 full on/off		5000:1 full on/off
Schwarzwert		1,4000 min. Lumen		0.622 min. Lumen
Lens shift		Vert.: +/-70% Hori.: +/-20% motorisch		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		2 x 340W UHE Lampe Artikel Nr.: V13H010L73		
Licht Lebensdauer		2500 Std. 3500 im Eco Mode		
Betriebskosten		-		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 1.59		
Objektiv		F=1,65-2,51 f=36-57,35 mm		
Projektionsverhältnis		1,76-2,8:1		
Audio		-		

Anschlüsse

2 x HDMI 1.3a in
DVI-D mit HDCP in
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15 pin in und out
SDI in
RJ45 in
RS232C
USB Typ A, B

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 968W / 773W im Eco Mode
Maße BxHxT 534 x 167 x 734 mm (21"x6,6"x28,9") 65.46 L/dm³
Betriebsgeräusch 40 / 35 dB im Eco Mode
Gewicht 22,00 kg / 48,5 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung 90%


Frequenz H-sync: 15-80 kHz
Bandbreite max.: 162 MHz

Foot-Lamberts 289 fL / max. 850 cm Bildbreite

Candela pro m² 1011.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion motorisch
- Eco Mode
- sRGB
- Warping
- Ausstattung (Extras) ■ 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- DICOM Simulation

Screen Mirroring -

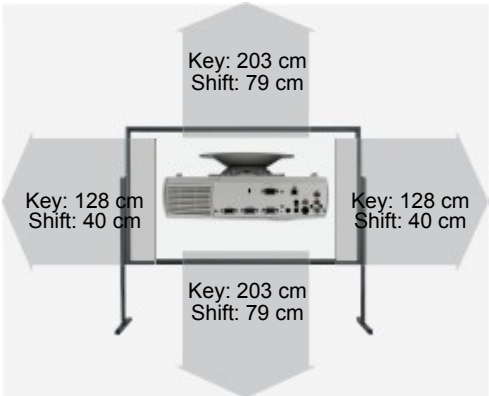

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLW04	1.29-1.77:1	2.6-3.5 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
ELPLS04	1.71-2.78:1	3.4-5.6 m	+/-70%	+/-20%	
ELPLM07	3.85-5.88:1	7.7-11.8 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
ELPLM06	2.64-4.03:1	5.3-8.1 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
ELPLL07	5.76-8.09:1	11.5-16.2 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ELPLR04	0.76:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebz8455wu.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.