


Everest ML11K

EVEREST ML11K

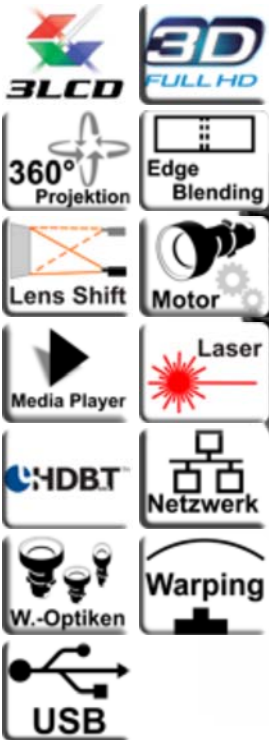

Hersteller Everest bietet mit dem ML11K einen Grossanlässe LCD Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 100000:1 an. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 1066 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 711 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 11000

Leinwand 4889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 100000:1 full on/off

Leinwand 100000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,1100 min. Lumen

Leinwand 0.049 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, 4K@30Hz

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser Diode

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

No

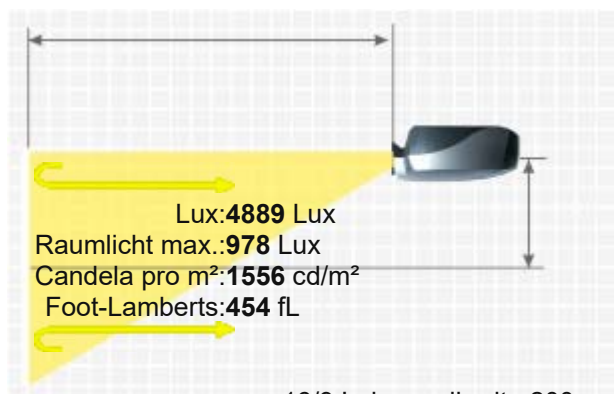

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

- 2x HDMI 1.4 in
- 1x DVI in
- 1x D-sub 15pin in und out
- 1x HDBaseT
- 1x HD-SDI(3G-SDI)
- 1x Mini Jack Audio in und out (Projector)
- 1x Mini Jack Audio in and out (Remote)
- 1x USB A in (5V/1.5A)
- 1x USB B in
- 1x RS232C Din 9 pin in
- 1x RJ45 in

Anschlüsse



- Deckenmontage JA
- Stromverbrauch 850W@Boost/750W@Normal/650W@Eco1/450W@Eco2
- Maße BxHxT 600 x 218 x 503 mm (23,6"x8,6"x19,8") 65.79 L/dm³
- Betriebsgeräusch 37 / 29 dB im Eco Mode

- Gewicht 24,00 kg / 52,91 lbs.
- Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°
- Ausleuchtung -
- Frequenz -
- Foot-Lamberts 454 fL / max. 1066 cm Bildbreite
- Candela pro m² 1589 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Warping
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- Lan Netzwerk kompatibel.

- Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
OL-EM50SLM	0.6-0.75:1	1.2-1.5 m	50-10%	+/-20%	motorisch

OL-EM43LM	2.99-5.93:1	6-11.9 m	50-10%	+/-20%	motorisch
OL-EM40ZLM	1.3-3.02:1	2.6-6 m	50-10%	+/-20%	motorisch
OL-EM15ZL	4.59-7.02:1	9.2-14 m	50-10%	+/-20%	motorisch
OL-EM13ZL	1.46-2.95:1	2.9-5.9 m	50-10%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
OL-EM44ULM	0.32:1	0.6 m			Kein Zoom
Baujahr	2021 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02				



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/everestml11k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.