

Hitachi CP AW312WNM

HITACHI CP AW312WNM



Der Hitachi CP AW312WNM Kurzdistanz LCD Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 4000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.3:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 60 cm von der Leinwand entfernt stehen. Da der CP AW312WNM mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Dieses Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,59" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	3000	Leinwand	1200 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		4000:1 full on/off		4000:1 full on/off
Schwarzwert		0,7500 min. Lumen		0.3 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: Bmp, GIF, AVI, MOV

Disc Erkennung


DVD | HD Blu-ray (komprimiert) | 3D Blu-ray | 4K-UHD Blu-ray

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

250W Lampe
Artikel Nr.: DT01411



Licht Lebensdauer

2500 Std. 4000 im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom


Kein Zoom

Objektiv

F=1,8 f=4,1mm

Projektionsverhältnis

-

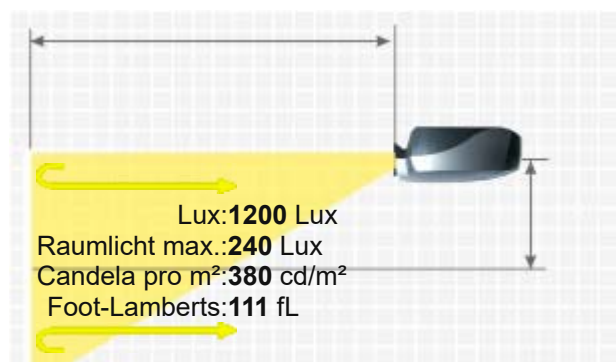

- Anschlüsse
- HDMI in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in
Cinch Video in
USB Typ A, B in
RS232C Din 9 pin in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in
Mikrofon in
RJ45



- DeckenmontageJa
- Stromverbrauch370W
- Maße BxHxT345 x 85 x 303 mm (13,6"x3,3"x11,9") 8.89 L/dm³
- Betriebsgeräusch37 / 30 dB im Eco Mode

- Gewicht3,80 kg / 6,61 lbs.
- Keystone-KorrekturVert.: +/-5°
Hori.: +/-5°
- Ausleuchtung-
- FrequenzH-sync: 31,5-106 kHz
V-sync: 56-120 Hz
Bandbreite max.: 150 MHz
- Foot-Lamberts111 fL / max. 556 cm Bildbreite
- Candela pro m²388.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel

■ Direkt Power Off

■ Integrierter Mediaplayer

■ Freeze

■ Blank (Schwarzbild Taste)

■ Tafel Modus

■ Benutzer-Logo Einblendung

■ Eco Mode

■ Kensington Slot
- Ausstattung (Extras)

■ Gamma-Korrektur

■ Passwortschutz

■ Fernbedienung mit Maussteuerung

■ PJLink™

■ Steuerung über Web-Browser

■ Overscan Einstellbar

■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Kurzdistanz Projektor

■ Crestron®-Software kompatibel.

- Screen Mirroring-
- Baujahr2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-30
Angelegt: 2013-03-06 10:20:23





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpaw312wn.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.