

Hitachi CP X4015WN

HITACHI CP X4015WN



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Standard-Portabel Hitachi CP X4015WN LCD Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 5000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 6.8 Jahre. 4000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 551 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 367 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Das 2012 gebaute Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,59" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor

4000 / 3600 im Eco Mode

Leinwand

1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

3000:1 full on/off

3000:1 full on/off

Schwarzwert

1,3333 min. Lumen

0.445 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

215W Lampe
Artikel Nr.: DT01371



Licht Lebensdauer

5000 Std. 6000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

9,76% / 0,04 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv


-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 8W

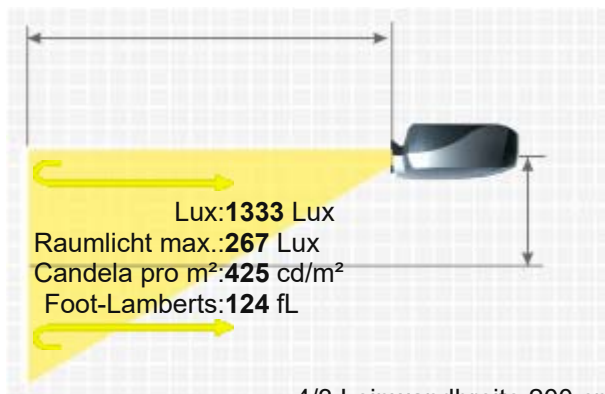

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

HDMI in
 2 x D-sub 15 pin in 1 x out
 YUV in
 S-Video in
 Cinch Video in
 Mini Jack Audio in
 USB Typ A, B
 RJ45 in
 RS232C Din 9 pin in

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

310W

Maße BxHxT

317 x 98 x 288 mm (12,5"x3,9"x11,3") 8.95 L/dm³

Betriebsgeräusch

36 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

3,60 kg / 7,94 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30° automatisch

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-106 kHz

V-sync: 50-120 Hz

Foot-Lamberts

124 fL / max. 551 cm Bildbreite

Candela pro m²

434 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Freeze

■ Tafel Modus

■ Benutzer-Logo Einblendung

■ Eco Mode

■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur

Ausstattung (Extras)

■ Kensington Slot

■ Passwortschutz

■ Fernbedienung mit Maussteuerung

■ PJLink™

■ Steuerung über Web-Browser

■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring

-

Baujahr

2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx4015wn.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.