

Nec GT6000R

NEC GT6000R



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Das Nec Modell GT6000R ist ein LCD Projektor mit SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung und einem Kontrast von 450:1. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 389 cm ist möglich, da der Projektor 2000 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 259 cm breit sein. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Seit 2003 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Nec angeboten. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem



3 x 1,4" LCD TFT Panel mit MLA

SXGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 2000 / 1000 im singel lamp Mode Leinwand 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 450:1 full on/off Leinwand 450:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,4444 min. Lumen Leinwand 1.492 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel
1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: HTML, JPEG and BMP

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

2 x 160W Longlife Mode Lampe
Artikel Nr.: 50023151 / GT60LP

Licht Lebensdauer

2000 Std. 4500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


f=28,9mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 5W Stereo

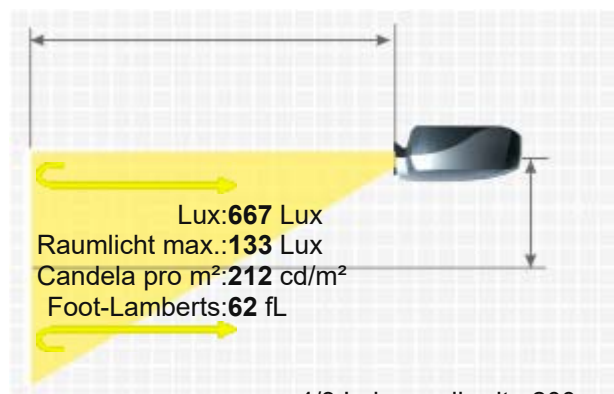

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	2 x RGB-Analog: 1 x Mini-D-Sub 15pin und 1 x 5BNC
	1 x RGB-Digital: DVI-D
	3 x RGB Audio: 3,5 mm Stereo Cinch
	2 x Video: 1 x BNC und 1 x S-Video: DIN 4pin
	2 x Video/Audio: Stereo Cinch
	2 x Optional Slots (5BNC, SDI, DVI)
	1 x RJ45 Netzwerkverbindung
	1 x PC Control (RS232C): D-Sub 9pin
	1 x External control
	2 x USB A- und B-Typ
	2 x PC Kartenslot
	1 x Remote: 3,5 mm
	1 x RGB: Mini-D-Sub 15pin, 1 x RGB Audio: Stereo-Cinch
	1 x PC Steuerung (RS232C): D-Sub 9pin, Leinwand-Steuerung: 3,5 mm
	Fernbedienung: 3,5 mm Klinkenbuchse
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	800W max./0,9W standby
Maße BxHxT	518 x 242 x 548 mm (20,4"x9,5"x21,6") 68.7 L/dm³
Betriebsgeräusch	45 / 40 dB im Eco Mode
Gewicht	18,40 kg / 40,57 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 160 MHz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Integrierter Mediaplayer
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ Gamma-Korrektur
	■ Warping
	■ Passwortschutz
	■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	■ Digital Zoom
	■ 3D-Reform
	■ DCDi by Faroudja
	-
Baujahr	2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/necgt6000r.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.