

Optoma EX685UTis

OPTOMA EX685UTIS



Der Whiteboard EX685UTis 3D BrilliantColor DLP Projektor von Optoma hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Der Beamer ist mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher ausgestattet, daher sind für Präsentationen oder Schulungen keine zusätzlichen Lautsprecher nötig. Durch die Helligkeit von 3000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 477 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 318 cm breit sein. Der Projektor ist mit einer integrierten Whiteboard-Funktion ausgestattet, damit können interaktiv Schulungen und Präsentationen vorgenommen werden. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2013 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,55" DC3 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3000

Leinwand 1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,0000 min. Lumen

Leinwand 0.334 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Whiteboard | Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

280W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: SP.8JR03GC01



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


F=2,71 f=4,415mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

10W

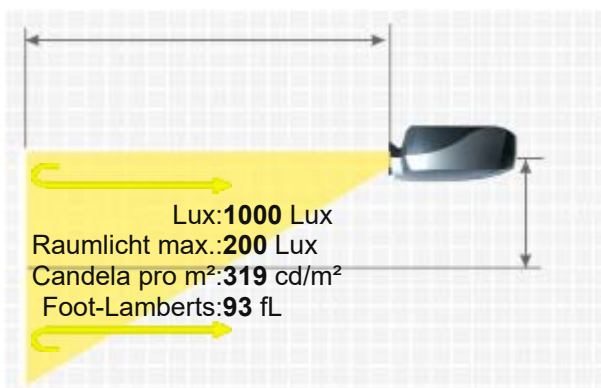

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	HDMI 1.3 in
	2 x D-sub 15 pin in 1 x out
	S-Video in
	Cinch Video in
	Mini Jack Audio in
	RJ45 in
	USB Typ A
	RS232C
	12V Trigger out
	Mikrofon in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	365 / 325W im Eco Mode
Maße BxHxT	427 x 203 x 407 mm (16,8"x8"x16") 35.28 L/dm³
Betriebsgeräusch	32 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	7,60 kg / 16,76 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15,3-91,1 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Freeze
	■ Tafel Modus
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ sRGB
	■ Gamma-Korrektur
	■ Digitaler Bild Shift
	■ Passwortschutz
	■ BrilliantColor™
	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
	■ Steuerung über Web-Browser
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Kurzdistanz Projektor
	■ Crestron®-Software kompatibel.
	■ Digital Zoom
	■ Interaktive Whiteboard Funktion.

Screen Mirroring	-
Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2013-09-16 14:53:35



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaex685utis.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.