

Optoma HZ40STx

OPTOMA HZ40STx



Der Kurzdistanz HZ40STx 3D Laser DLP hat 4200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 30000 Stunden, was umgerechnet über 20.5 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.5:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 100 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Da der HZ40STx mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprechern ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Mit nur 30 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Seit 2022 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x DLP Chip

HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 4200

Leinwand 1867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2500000:1

Leinwand 2500000:1

Schwarzwert

Projektor 0,0017 min. Lumen

Leinwand 0.001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

Laser
Artikel Nr.: BR-5053C/BR-5080C/
SP.72702GC01

Licht Lebensdauer

30000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell

Zoom


Kein Zoom

Objektiv

f=7,51mm

Projektionsverhältnis

-

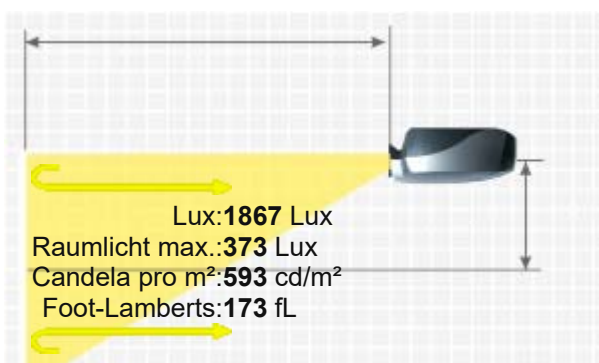

Audio

2 x 10W

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI 2.0 / 1.4a in
Mini Jack Audio out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mikrofon ib
12V Trigger out



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

269 / 206W im Eco Mode

Maße BxHxT

337 x 122,5 x 265 mm (13,3"x4,8"x10,4") 10.9 L/dm³

Betriebsgeräusch

30 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht

4,50 kg / 9,92 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15° automatisch
Hori.: +/-15°

Ausleuchtung

80%

Frequenz

H-sync: 15,37-91,1 kHz
V-sync: 50-85 Hz

Foot-Lamberts

173 fL / max. 658 cm Bildbreite

Candela pro m²

605.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Eco Mode
 - Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
 - Kensington Slot
 - Passwortschutz
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Kurzdistanz Projektor

Screen Mirroring

-

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2022-09-28 16:06:34



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomahz40stx.html>