

projectiondesign F82 1080p

PROJECTIONDESIGN F82 1080P



Der Grossanlässe F82 1080p DLP hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 15000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.


1016 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 677 cm würden wir hier empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Das Modell wurde von projectiondesign 2010 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem




Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	15000:1 full on/off	Leinwand	15000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,6667 min. Lumen	Leinwand	0.296 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +62% -0% Hori.: +/-44,5%			
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	2 x 330W UHP Lampe Artikel Nr.: 400-0700-00			
Licht Lebensdauer	2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	-			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	Nein			
Anschlüsse	HDMI 1.3 in DVI-I mit HDCP in 5 BNC RGBHV in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in			

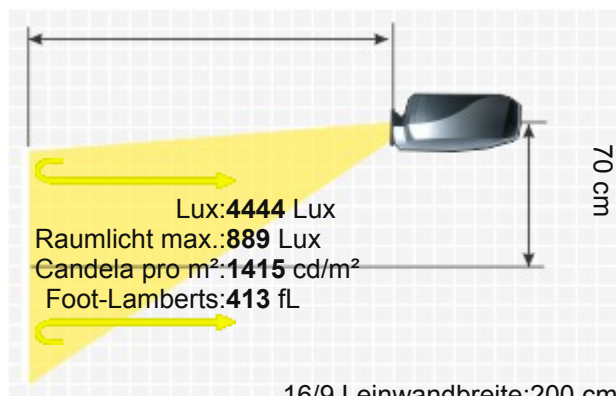

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RJ45 in
2 x 12V Trigger out
Weitere Anschlüsse optional.

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1050W
Maße BxHxT	604 x 250 x 505 mm (23,8"x9,8"x19,9") 76.26 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	24,00 kg / 52,91 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
Candela pro m²	1445.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

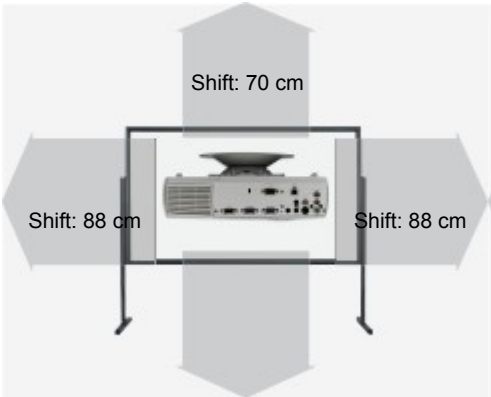

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
wide angle zoom 1.20-1.70:1	1.2-1.7:1	2.4-3.4 m	62%	+/-44.5%	motorisch
standard zoom 1.70-2.50:1	1.7-2.55:1	3.4-5.1 m	62%	+/-44.5%	motorisch
short tele zoom 2.50-4.00:1	2.5-4:1	5-8 m	62%	+/-44.5%	motorisch
long tele zoom 3.90-6.24:1	3.9-6.24:1	7.8-12.5 m	62%	+/-44.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
wide angle 0.74:1	0.74:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignf821080.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.