

Runco DLP 100



RUNCO DLP 100



Der DLP 100 DLP Projektor von Runco hat 800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine SVGA 848 x 600 Auflösung.

800 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 246 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 164 cm breit sein. Dieses Modell wird von Runco nicht mehr angeboten. Es ist auch zu beachten dass, es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	800	Leinwand	267 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	200:1 full on/off	Leinwand	200:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	4,0000 min. Lumen	Leinwand	1.355 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung
SVGA 848 x 600
508.800 Pixel

Wiedergabesignale
NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, SECAM

Einsatzgebiet
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle
270W Metaldampf Lampe
Artikel Nr.: 150-0132-00

Licht Lebensdauer
1000 Std.

Betriebskosten
-

Focus
manuell

Zoom
manuell

Objektiv
-

Projektionsverhältnis
-

Audio
-

Anschlüsse
S-Video
Cinch Video
D-sub 15pin in

Deckenmontage
-

Stromverbrauch
750W

Maße BxHxT
249 x 122 x 325 mm (9,8"x4,8"x12,8") 9.87 L/dm³

Betriebsgeräusch
44dB


Gewicht
4,50 kg / 9,92 lbs.

Keystone-Korrektur
-

Ausleuchtung
-

Frequenz
-

Foot-Lamberts
25 fL / max. 246 cm Bildbreite

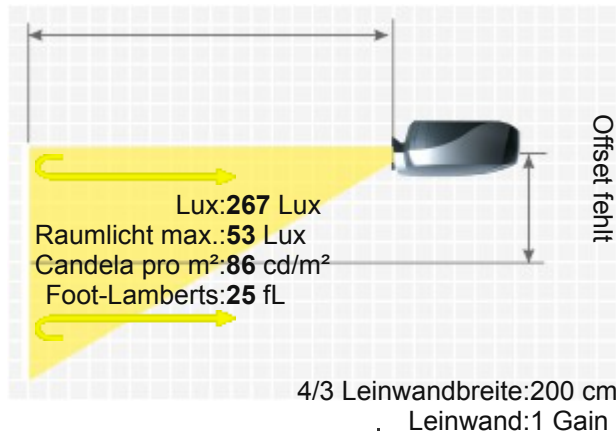

Candela pro m² 87.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) ■ Freeze

Screen Mirroring -

Im Test



Note: extravagant
Ausgabe: 6/98

Baujahr 1997 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/runcodlp100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.