

Sanyo PLC XP51E/L

SANYO LNS-W32



Der PLC XP51E/L LCD hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 551 cm ist möglich, da der Projektor 4000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 367 cm würden wir empfehlen. Er kam 2004 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sanyo angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 4000

Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

Leinwand 1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,0000 min. Lumen

Leinwand 1,337 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

300W NSH Lampe
Artikel Nr.: 610 314 9127



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv

f=48,2-62,6 mm / EL optional

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 2W Stereo

Anschlüsse

DVI-D
D-sub 15pin in oder out
5 x BNC RGBHV in
YUV in

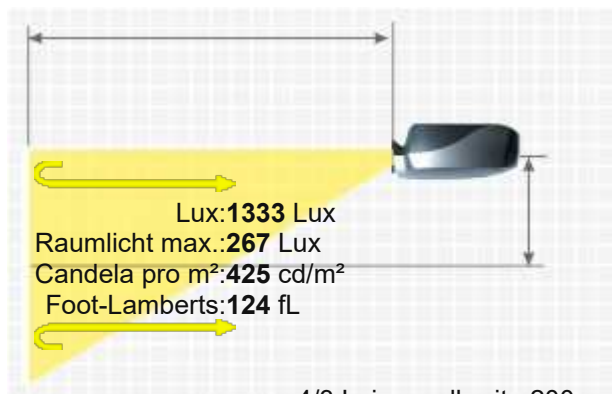

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack USB Typ B RS232C Kabelfernbedienung
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	450W standby 15W
Maße BxHxT	319 x 168 x 430 mm (12,6"x6,6"x16,9") 23.04 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 35 dB im Eco Mode
Gewicht	8,70 kg / 19,18 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-10°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 160 MHz
Foot-Lamberts	124 fL / max. 551 cm Bildbreite
Candela pro m²	434 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Optional Lan Netzwerk kompatibel. ■ Auto Picture Control ■ Digital Zoom ■ Colour Management System ■ De-interlacer with 3:2 pulldown ■ RJ45 optional via Net Work Manager model POA-PN01
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive i					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
LNS-T32	4.12-5.56:1	824-1112 m	50%		motorisch
LNS-T31A	2.31-4.19:1	462-838 m	50%		motorisch
LNS-W31A	1.26-1.81:1	252-362 m	50%		motorisch
LNS-W32	0.81:1	162 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2004 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08				



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcp51el.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.