

Sharp PG C45S

SHARP PG C45S



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der PG C45S kurz vorgestellt: Der Sharp Standard-Portabel LCD Projektor bietet 2400 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Bis zu 427 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2400 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 285 cm liegen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Das 2003 gebaute Modell wird von Sharp nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2400 / 1900 im Eco Mode

800 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

6,0000 min. Lumen

2.015 min. Lumen

Offset

40%

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

250W UHP Lampe
Artikel Nr.: RLMPFA003WJZZ



Licht Lebensdauer

1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,27

Objektiv

F=1,7-2,2 f=36,5-46,3 mm

Projektionsverhältnis

1,8-2,3:1

Audio

3W Mono

Anschlüsse


D-sub 15pin in und out
S-video in
Cinch Video in
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

340 / 0,8W Standby

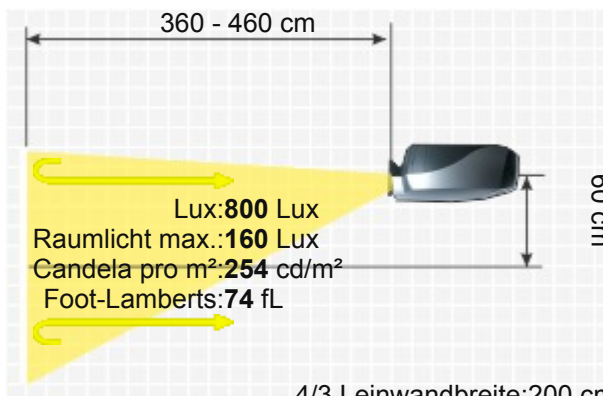

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Maße BxHxT 393 x 114 x 303 mm (15,5"x4,5"x11,9") 13.58 L/dm³

Betriebsgeräusch 37 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht 5,10 kg / 11,24 lbs.

Keystone-Korrektur Vertikal

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-126 kHz
V-sync: 43-200 Hz
Bandbreite max.: 230 MHz

Foot-Lamberts 74 fL / max. 427 cm Bildbreite

Candela pro m² 259 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Ausstattung (Extras) ■ Gamma-Korrektur
- Digitaler Bild Shift
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- Crestron®-Software kompatibel.
- Digital Zoom

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AN-C27MZ	2.66-4.22:1	5.3-8.4 m	40% Fix		manuell
AN-C41MZ	4.06-5.72:1	8.1-11.4 m	40% Fix		manuell
AN-C12MZ	1.18-1.49:1	2.4-3 m	40% Fix		manuell

Baujahr 2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sharppgc45s.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.