Sony VPL BW7

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Sony VPL BW7 LCD Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. 454 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 303 cm nicht überschreiten. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 29 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Der Projektor kam 2009 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.
Projektionssystem	3 x 0,59" LCD TFT Panel WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	2000	800 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	1000:1 full on/off	1000:1 full on/off
Schwarzwert	2,0000 min. Lumen	0.802 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	190W Lampe Artikel Nr.: LMP-E191
Licht Lebensdauer	3000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1.2
Objektiv	F=1,65-1,93 f=18,53-22,18 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	-
Anschlüsse	HDMI in D-sub 15 pin in S-Video in

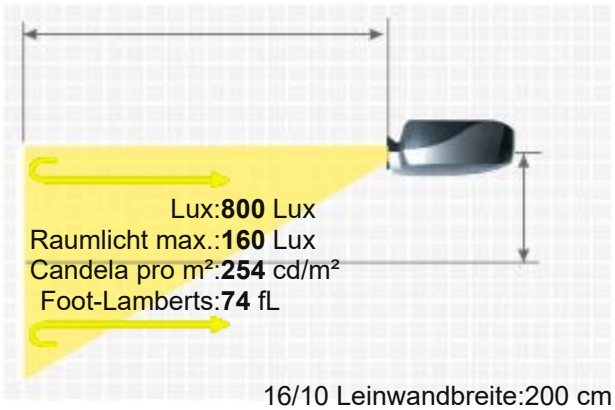

16/10 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

SONY VPL BW7

Deckenmontage	-
Stromverbrauch	270W
Maße BxHxT	314 x 109 x 269 mm (12,4"x4,3"x10,6") 9.21 L/dm³
Betriebsgeräusch	29dB
Gewicht	3,00 kg / 6,61 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	74 fL / max. 454 cm Bildbreite
Candela pro m²	259 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Overscan Einstellbar ■ Digital Zoom 4fach
Screen Mirroring	-
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/sonyvplbw7.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.