

Vivitek DH3665ZN

EAN/UPC:813097024961

VIVITEK DH3665ZN




Der DH3665ZN kurz vorgestellt: Der Vivitek Standard-Portabel 3D Laser DLP Projektor bietet 4500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden. Bis zu 682 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 4500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 455 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Dieses Modell wird von Vivitek nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,65" DLP TI Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	4500	Leinwand	2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	20000:1 full on/off	Leinwand	20000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,2250 min. Lumen	Leinwand	0.1 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom		
Einsatzgebiet		Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		Laser Phosphor		
Licht Lebensdauer		20000+ Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		manuell 1.5		
Objektiv		F=2,24-2,97 f=20,7-31,05 mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		10W Mono		

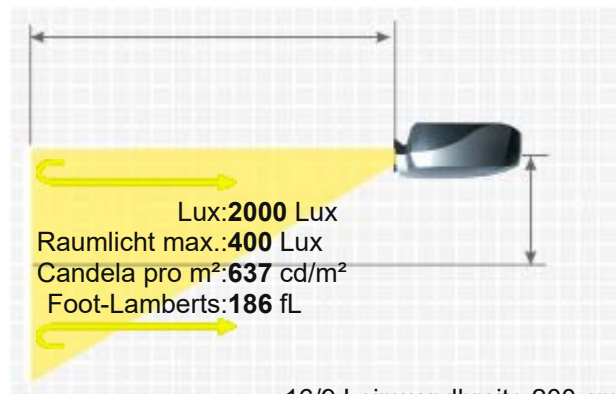

2x HDMI 1.4
 1x Dsub 15 pin IN/OUT
 1x Audio 3,5mm jack IN / OUT
 1x USB Typ A (5V / 1,5A)
 1x RJ45 LAN
 1x RS232



Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

JA
 340W / 270W Eco
 395 x 135 x 340 mm (15,6"x5,3"x13,4") 18.13 L/dm³
 35 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

7,00 kg / 15,43 lbs.
 Vert.: +/-30°
 Hori.: +/-30°
 -
 H-sync: 31-91,4 kHz
 V-sync: 30-120 Hz
 186 fL / max. 682 cm Bildbreite
 651 cd/m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Passwortschutz
- Lan Netzwerk kompatibel.

-
 2020 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
 Angelegt: 2021-08-03 12:12:30



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdh3665zn.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.