

Vivitek DH856e

VIVITEK DH856E



Der Standard-Portabel Vivitek DH856e 3D BrilliantColor DLP Beamer hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 15000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen.

Bis zu 718 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 5000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Das Modell wurde von Vivitek 2020 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 15000:1

Leinwand 15000:1

Schwarzwert

Projektor 0,3333 min. Lumen

Leinwand 0.148 min. Lumen

Offset

65%

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

310W/250W Lampe
Artikel Nr.: SS-5811126482-VV



Licht Lebensdauer

3000 / 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

14,63% / 0,06 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,5

Objektiv

F=2,42-2,97 f=20,7-31,05 mm


Projektionsverhältnis 1,39-2,09:1

Audio

10W Mono

Anschlüsse

2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out
Mini Jack Audio in und out

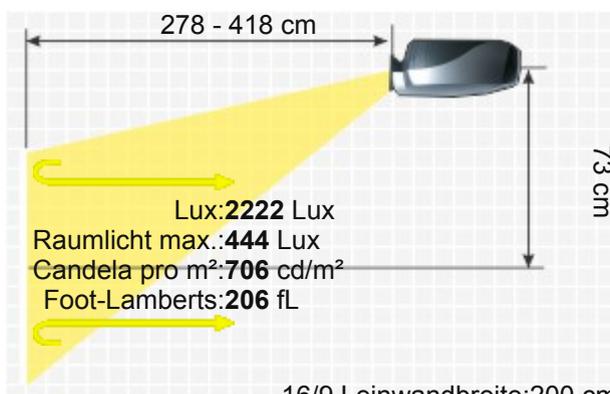

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

USB
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
12V Trigger

Deckenmontage JA
Stromverbrauch 390W / 310W im Eco Mode
Maße BxHxT 314 x 126 x 213 mm (12,4"x5"x8,4") 8.43 L/dm³
Betriebsgeräusch 36 / 31 dB im Eco Mode
Gewicht 3,40 kg / 6,61 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15,31-91,4 kHz
V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts 206 fL / max. 718 cm Bildbreite


Candela pro m² 721 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- BrilliantColor™
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- HDMI-basierten Multimedia- oder NovoConnect

Screen Mirroring -

Baujahr 2020 // Letzte Datenänderung: 2024-08-06
Angelegt: 2024-07-17 09:28:11

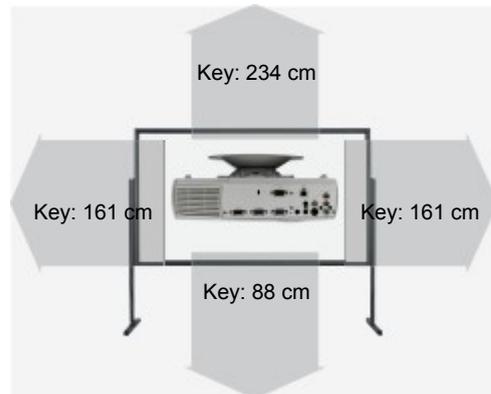

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdh856e.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.