

Vivitek DX335ST

VIVITEK DX335ST



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Vivitek DX335ST. Der Kurzdistanz DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 30000:1 full on/of. Die Lampenlebensdauer wird mit 15000 Stunden angegeben vom Hersteller, was umgerechnet über 20.5 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.617:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 123 cm von der Leinwand entfernt stehen. Das Model erkennt optional Airplay, Miracast Screen Mirroring-Signale, so ist es möglich, Videos mit hoher Auflösung und Surround-Sound direkt über WLAN von einem Smartphone, Tablet oder PC (Android, Windows und iOS) abzuspielen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel.

Projektionssystem



1 x 0,65" DC3 DMD DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	3800	Leinwand	1267 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	30000:1 full on/of	Leinwand	30000:1 full on/of
Schwarzwert	Projektor	0,1267 min. Lumen	Leinwand	0.042 min. Lumen
Offset		66%		
Auflösung		XGA 1024 x 768 786.432 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Disc Erkennung		DVD HD Blu-ray (komprimiert) 3D Blu-ray 4K UHD Blu-ray		
3D Kompatibilität		Side-by-Side Top-and-Bottom		
Einsatzgebiet		Kurzdistanz Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.		
Lichtquelle		UHP Lampe		
Licht Lebensdauer		5000 Std. / 15000 Std. im Long Eco Mode		
Betriebskosten		-		

Focus manuell


Zoom Kein Zoom

Objektiv -

Projektionsverhältnis 0,617:1

Audio 1 x 10W

Anschlüsse
2x HDMI (1x 1.4a, 1x 2.0) in
D-sub 15pin in und out
Composite Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Type A (Power Only 5V/1.5A) in
RS232C Din 9 pin in

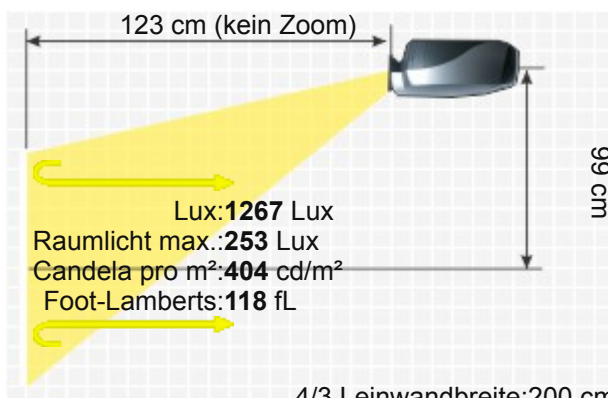


4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RJ45 in



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	240W / 200W im Eco Mode
Maße BxHxT	331 x 120 x 236 mm (13"x4,7"x9,3") 9.37 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	2,60 kg / 4,41 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	118 fL / max. 537 cm Bildbreite
Candela pro m²	413 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ High Dynamic Range (HDR) ■ BrilliantColor™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Kurzdistanz Projektor
Screen Mirroring	Miracast, Airplay
Baujahr	2024 // Letzte Datenänderung: 2024-06-19 Angelegt: 2024-02-28 13:12:12

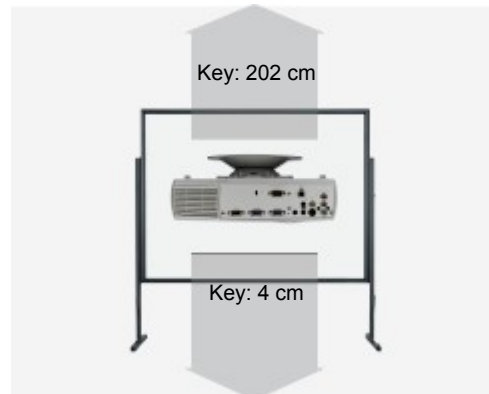

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdx335st.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.